Türschließer für Aufzug - Schiebetüren
Standard Haushahn

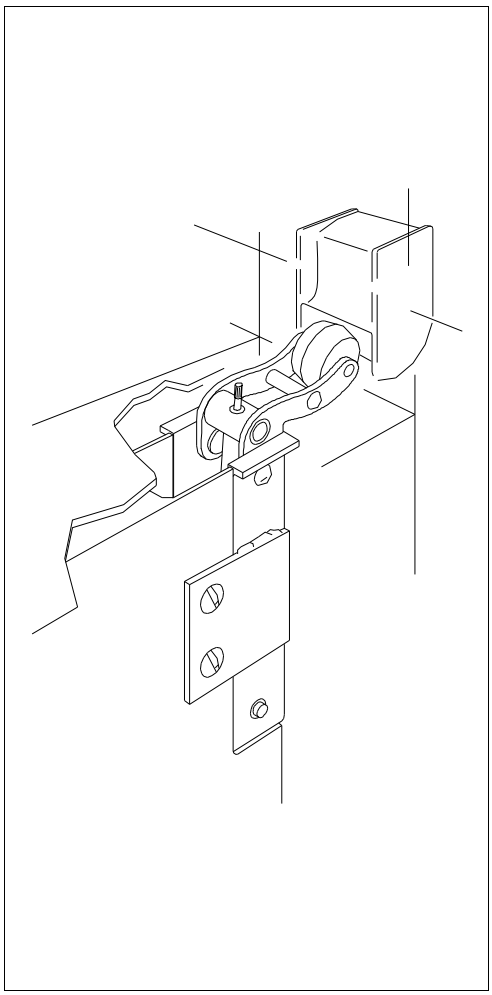

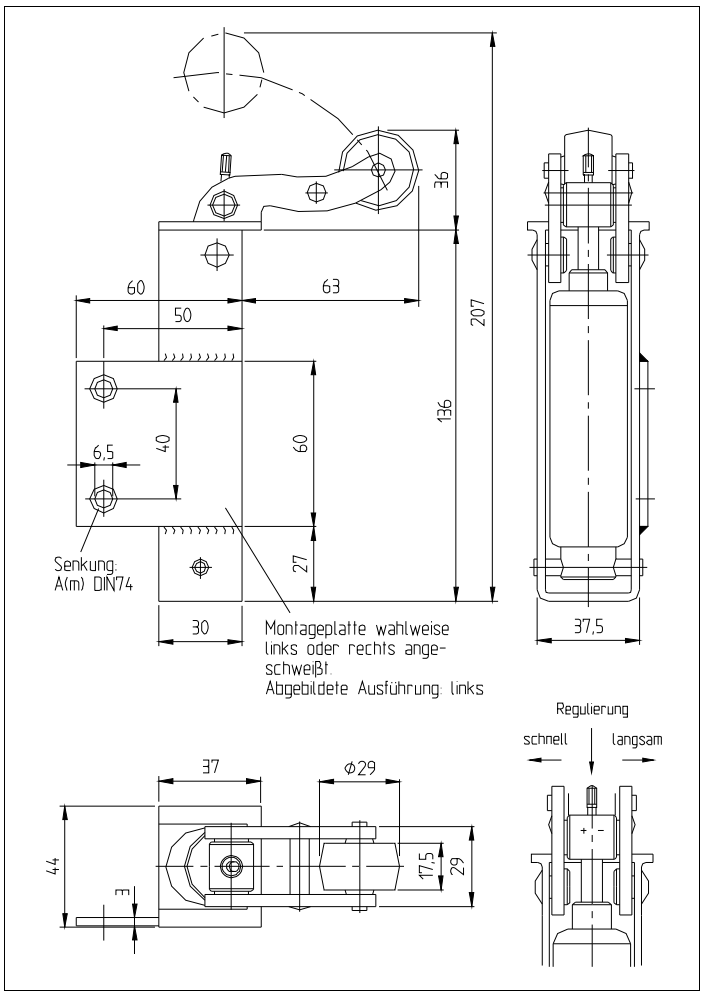

Modell / Eigenschaften	Schließkraft	Best.-Nr.	Bemerkungen
Ausf. links, Normale Feder	40 N	106 020	Rolle Ø 29 x 18,5 / Best.-Nr. 104 007
Ausf. rechts, Normale Feder	40 N	106 010	Rolle Ø 29 x 18,5 / Best.-Nr. 104 007

Ausführung: mit Endschlag möglich.
Montageplatte wahlweise links oder rechts angeschweißt.
Regulierung: leichtgängige Innenregulierung.
Oberfläche: galvanisch verzinkt.

HENNING GMBH Loher Straße 26a – 30a Telefon 0 23 36 / 92 98-0 www.Henning-GmbH.de
Mitglied im VFA-Interlift eV 58332 Schwelm/Germany Telefax 0 23 36 / 92 98 10 info@Henning-GmbH.de